

PRESUPUESTO DE OBRA

CONCURSO No.	CONTRATO No. SEDUVOP-ESTADU/112020
TIPO DE OBRA:	IMPORTE DEL PRESUPUESTO \$1,000,000.00
NOMBRE DE LA OBRA: FISCALIA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A LA MUJER, LA FAMILIA Y DELITOS SEXUALES (AMPLIACIÓN)	
LOCALIZACIÓN: SAN JUAN POTOSI, S.L.P.	
METAS DE CONSTRUCCIÓN: ADECUACIONES DE ESPACIOS E INSTALACIONES ESPECIALES	
FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2020
EMPRESA CONSTRUCTORA: GRUPO CONSTRUCTOR RENGAT, S.A. DE CV	

CLAVE	CONCEPTO	UNID.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
I	<b>ADECUACIONES DE ESPACIOS</b>				
1	<b>ALBAÑILERIA</b>				
1.1	MURO DE PANEL DE YESO RH DE 10 CM. DE ESP. A BASE DE DOS PANELES DE 13 MM. DE ESP. POSTES GALV. DE 92.0 MM. CAL. 26 @ 60 CM. Y CANAL DE AMARRE DE 92.0 MM. HUAZO AL PISO Y TECHO, HASTA 2.0 M. DE ALTURA. EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO, PLOMO, TORNILLOS TIPO 5-1 DE 1" @ 30 CM. EN TODO EL PERÍMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE, ESQUINEROS, INTERMEDIO, CUBREJUNTAS, PERFACITA, ACABADO CON REDIMIK, EMBOQUELADO, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA.	M2	79.21	\$390.11	\$ 30,900.61
1.2	MURO DE PANEL DE YESO RH DE 5 CM. DE ESP. A BASE DE 1 PANEL DE 5 MM. DE ESP. POSTES GALV. DE 92.0 MM. CAL. 26 @ 60 CM. Y CANAL DE AMARRE DE 92.0 MM. HUAZO AL PISO Y TECHO, HASTA 3.0 M. DE ALTURA. EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, TRAZO, PLOMO, TORNILLOS TIPO 5-1 DE 1" @ 30 CM. EN TODO EL PERÍMETRO DE CADA PANEL Y EN EL POSTE, ESQUINEROS, INTERMEDIO, CUBREJUNTAS, PERFACITA, ACABADO CON REDIMIK, EMBOQUELADO, ACARREOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN. P.U.O.T.	M2	27.55	\$347.48	\$ 9,573.07
					<b>SUBTOTAL ALBAÑILERIA \$ 40,473.68</b>
2	<b>ACABADOS</b>				
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE CUALQUIER COLOR MCA-COMEX 100 O SIMILAR, EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, CASTILLOS Y PLAFÓN; INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ZOCCOS, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA A CARGO DE LA OBRA Y REFORMA PLUOT.	M2	1,936.49	\$64.15	\$ 124,806.78
					<b>SUBTOTAL ACABADOS \$ 124,806.78</b>
3	<b>HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA</b>				
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCIO DE ALUMINIO EN LINDA DE 2" CON CRISTAL DE 6MM.	M2	71.15	\$2,373.41	\$ 170,292.17
					<b>SUBTOTAL HERRERIA, CANCELERIA Y CARPINTERIA \$ 170,292.17</b>
					<b>SUBTOTAL ADECUACIONES DE ESPACIOS \$ 385,572.63</b>
II	<b>INSTALACIONES ESPECIALES</b>				
4	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
4.1	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS RECEPTACULOS NORMALES</b>				
4.1.1	Suministro e instalación de Receptor de Duplex Color Blanco Marca Blanca Modelo Quetzal 625515D.	pieza	76.00	\$289.28	\$ 21,985.28
4.1.2	Suministro y ubicación de salida eléctrica para contacto. (incluye: material, mano de obra, cable THW calibre 10, conducto fs o marca plástica, canalata y todo lo necesario para su correcta instalación).	pieza	22.00	\$688.50	\$ 15,143.98
					<b>SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS RECEPTACULOS NORMALES \$ 37,134.26</b>
4.2	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR</b>				
4.2.1	Suministro y ubicación de salida eléctrica para luminaria (incluye: material, mano de obra, cable THW calibre 10, conducto fs o marca plástica, canalata y todo lo necesario para su correcta instalación).	pieza	115.00	\$660.53	\$ 79,187.85
4.2.2	Suministro e instalación de Luminario tipo led plafón cuadrado de 25 watts luz blanca 6500k marca ledvance (incluye: suministro, mano de obra, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación).	pieza	115.00	\$1,354.59	\$ 155,777.85
4.2.3	Suministro e instalación de luminaria led vial, 26 watts luz blanca 5000k marca easton. (incluye: suministro, mano de obra, accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación).	pieza	2.00	\$10,487.22	\$ 20,974.44
4.2.4	Suministro e instalación de poste de alumbrado de 7 metros de altura. (incluye: todo prefabricado de concreto, torres, instalación, mano de obra con grua articulada y todo lo necesario para su correcta instalación).	pieza	1.00	\$12,988.14	\$ 12,988.14
					<b>SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR \$ 268,928.28</b>
					<b>SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS \$ 306,062.54</b>
4.3	<b>INSTALACIONES VOZ Y DATOS</b>				
4.3.1	Suministro e instalación de fibra óptica OM3/OM4 multimodo 10ge marca BANDULI modelo FCCR200y; incluye instalación, mano de obra y materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	140.00	\$185.98	\$ 26,037.20
4.3.2	Suministro e instalación de conector OptiCam LC marca Panduit.	pieza	24.00	\$689.40	\$ 16,545.60

**PRESUPUESTO DE OBRA**

CONCURSO N°	CONTRATO N° SEDU VOP-EST-ADI-FI-2020
TIPO DE OBRA	IMPORTE DEL PRESUPUESTO \$1,000,000.00
NOMBRE DE LA OBRA: FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A LA MUJER, LA FAMILIA Y DELITOS SEXUALES (AMPLIACIÓN)	
LOCALIZACIÓN: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	
METAS DE CONSTRUCCIÓN: ADECUACIONES DE ESPACIOS E INSTALACIONES ESPECIALES	
FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2020
EMPRESA CONSTRUCTORA: GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.	

CLAVE	CONCEPTO	UNE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
4.3.3	Suministro e instalación de FAN OUT de 6 hilos para fibras ópticas exteriores, instalación, mano de obra y materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	pieza	3.00	\$853.89	\$ 2,561.67
4.3.4	Suministro e instalación de charola para fibra óptica 19 pines por 1 unidad de rack para Panduit para IDF. (incluye charola full, panel modular de 24 puertos modelo cpe24wby, módulo diago negro modelo cn0bl-x, módulo duplex IC modelo cmesqzrb1, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación).	pieza	3.00	\$5,797.20	\$ 17,391.60
4.3.5	Suministro y rehabilitación de salida de voz y datos. (incluye: material, mano de obra, cable utp categoría 6, receptacle, conductos ls o resaca plástico, canalera y todo lo necesario para su correcta instalación).	pieza	124.00	\$1,216.76	\$ 150,878.24
<b>SUBTOTAL INSTALACIONES VOZ Y DATOS</b>					<b>\$ 213,811.51</b>
<b>SUBTOTAL INSTALACIONES ESPECIALES</b>					<b>\$ 519,476.85</b>
<b>III</b>	<b>LIMPIEZA</b>				
5.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y AL TÉRMINO DE LA OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, RETIROS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	382.1170	\$18.37	\$ 7,019.49
<b>SUBTOTAL LIMPIEZA</b>					<b>\$ 7,019.49</b>


# RESUMEN DE LOS TRABAJOS POR CAPÍTULOS E IMPORTES

CONTRATO N.º SEDUVOP ESTADJ 11-2020 N.º DE OBRA  
 NOMBRE DE LA OBRA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A LA MUJER, LA FAMILIA Y DELITOS SEXUALES  
 CAMBIACION  
 LOCALIZACIÓN SANLUIS POTOSÍ, S.L.P.  
 EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.

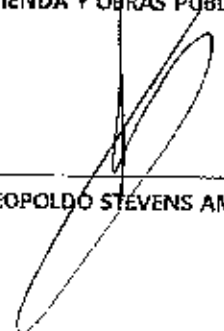
CLAVE	CAPÍTULOS	IMPORTE
I	ADECUACIONES DE ESPACIOS	\$ 335,572.63
II	INSTALACIONES ESPECIALES	\$ 519,476.85
III	LIMPIEZA	\$ 7,019.49

SUB-TOTAL	\$ 862,068.97
16% I.V.A.	\$ 137,931.03
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,000,000.00</b>

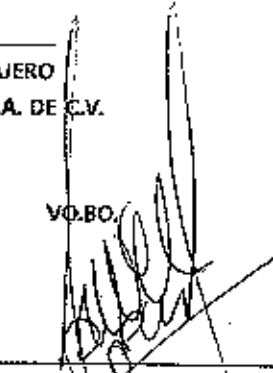
POR EL CONTRATISTA

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. BENITO CARDONA TINAJERO  
 GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT, S.A. DE C.V.

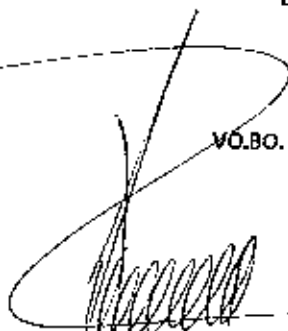
POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,  
 VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

  
 \_\_\_\_\_  
 C. LEOPOLDO STEVENS AMARO


VO.BO.

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL DE LA SEDUVOP  
 C. JUAN MANUEL LOPEZ ACEVEDO

VO.BO.

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN  
 C. JOSÉ ARMANDO RUBIO RUBIO

VO.BO.

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, CONTROL Y  
 SEGUIMIENTO  
 C. JUAN-FRANCISCO PEÑA-SEGOVIA

REVISÓ PROYECTO

  
 \_\_\_\_\_  
 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS  
 C. EUSEBIO MARTÍNEZ MARÍN

REVISÓ Y VALIDO PRECIOS UNITARIOS

  
 \_\_\_\_\_  
 DEPARTAMENTO DE COSTOS  
 C. ANTONIO BEYES HERNANDEZ