



OBRAS, PROYECTOS Y ACARREOS

GUACO

TAYRON VICTOR FRANCISCO
GUTIÉRREZ CORDOVA

PRESUPUESTO: MANTENIMIENTO EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.

PRESUPUESTO DE OBRA					
"INSTALACION DE VITROPISO EN DOS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" EN BARRIO DE SANTIAGO, VANEGAS, S.L.P"					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAFICO PESADO DE 33X33 CM LINEA MAXIMA COLOR BLANCO O SIMILAR MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ASENTADO CON PEGAPISO JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	101.60	\$ 693.84	\$ 70,494.14
				SUBTOTAL	\$ 70,494.14
				IVA (16%)	\$ 11,279.06
				TOTAL	\$ 81,773.20

PRESUPUESTO DE OBRA					
"INSTALACION DE VITROPISO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DE LOPEZ, VANEGAS, S.L.P"					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAFICO PESADO DE 33X33 CM LINEA MAXIMA COLOR BLANCO O SIMILAR MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ASENTADO CON PEGAPISO JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.80	\$ 693.84	\$ 35,247.07
				SUBTOTAL	\$ 35,247.07
				IVA (16%)	\$ 5,639.53
				TOTAL	\$ 40,886.60

HOJA 1 DE 2

EMILIANO ZAPATA NO. 40 ZONA CENTRO VANEGAS , S.L.P.
CEL. 488.105.97.28
CORREO ELECTRÓNICO: tayron_gutierrez@hotmail.com



OBRAS, PROYECTOS Y ACARREOS

GUACO

**TAYRON VICTOR FRANCISCO
GUTIÉRREZ CORDOVA**

PRESUPUESTO DE OBRA					
"INSTALACION DE PROTECCIONES PARA VENTANAS EN ESCUELA PREPARATORIA "PROFRA. MACEDONIA LOERA HERNANDEZ", EN LA CABECERA MUNICIPAL."					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS A BASE DE HERRERIA. INCLUYE TRASLADO, GASTOS DE TALLER, MORTERO 1:3, TAQUETES, TORNILLOS PARA FIJACIÓN, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, ESMALTE A DOS MANOS CALIDAD Y COLOR SEGÚN PROYECTO Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	M2	21.30	\$ 2,203.67	\$ 46,927.24
			SUBTOTAL		\$ 46,927.24
			IVA (16%)		\$ 7,508.36
			TOTAL		\$ 54,435.60

TOTAL DE LOS 3 PRESUPUESTOS	\$ 177,095.40
------------------------------------	----------------------

ELABORÓ:

ING. TAYRON VÍCTOR FRANCISCO GUTIÉRREZ CÓRDOVA

HOJA 2 DE 2

EMILIANO ZAPATA NO. 40 ZONA CENTRO VANEGAS, S.L.P.
CEL. 488.105.97.28
CORREO ELECTRÓNICO: tayron_gutierrez@hotmail.com



PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO: MANTENIMIENTO EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.

NOMBRE DE LA OBRA: "INSTALACION DE VITROPISO EN DOS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" EN BARRIO DE SANTIAGO, VANEGAS, S.L.P"

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAFICO PESADO DE 33X33 CM LINEA MAXIMA COLOR BLANCO O SIMILAR MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ASENTADO CON PEGAPISO JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	101.60	\$ 720.26	\$ 73,178.42
				SUBTOTAL	\$ 73,178.42
				IVA	\$ 11,708.55
				TOTAL	\$ 84,886.96

PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA OBRA: "INSTALACION DE VITROPISO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DE LOPEZ, VANEGAS, S.L.P"

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAFICO PESADO DE 33X33 CM LINEA MAXIMA COLOR BLANCO O SIMILAR MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ASENTADO CON PEGAPISO JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.80	\$ 720.26	\$ 36,589.21
				SUBTOTAL	\$ 36,589.21
				IVA	\$ 5,854.27
				TOTAL	\$ 42,443.48


PRESUPUESTO

NOMBRE DE LA OBRA: "INSTALACION DE PROTECCIONES PARA VENTANAS EN ESCUELA PREPARATORIA "PROFRA. MACEDONIA LOERA HERNANDEZ", EN LA CABECERA MUNICIPAL."

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS A BASE DE HERRERIA. INCLUYE TRASLADO, GASTOS DE TALLER, MORTERO 1:3, TAQUETES, TORNILLOS PARA FIJACIÓN, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, ESMALTE A DOS MANOS CALIDAD Y COLOR SEGÚN PROYECTO Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	M2	21.30	\$ 2,550.94	\$ 54,322.27
				SUBTOTAL	\$ 54,322.27
				IVA	\$ 8,691.56
				TOTAL	\$ 63,013.83

TOTAL DE 3 PRESUPUESTOS \$ 190,344.27

ATENTAMENTE



C. SANDRA ELENA ESPARZA MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA 2 DE 2

PRESUPUESTO: MANTENIMIENTO EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.

PRESUPUESTO


"INSTALACION DE VITROPISO EN DOS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" EN BARRIO DE SANTIAGO, VANEGAS, S.L.P"


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAFICO PESADO DE 33X33 CM LINEA MAXIMA COLOR BLANCO O SIMILAR MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ASENTADO CON PEGAPISO JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	101.60	\$ 702.11	\$ 71,334.38
				SUBTOTAL	\$ 71,334.38
				IVA	\$ 11,413.50
				TOTAL	\$ 82,747.88

PRESUPUESTO

"INSTALACION DE VITROPISO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DE LOPEZ, VANEGAS, S.L.P"

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA ESMALTADA TRAFICO PESADO DE 33X33 CM LINEA MAXIMA COLOR BLANCO O SIMILAR MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR ASENTADO CON PEGAPISO JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	50.80	\$ 702.11	\$ 35,667.19
				SUBTOTAL	\$ 35,667.19
				IVA	\$ 5,706.75
				TOTAL	\$ 41,373.94

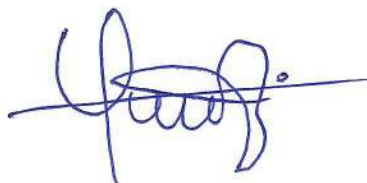



CONOBRAS
CONSTRUCCION DE OBRAS

PRESUPUESTO

"INSTALACION DE PROTECCIONES PARA VENTANAS EN ESCUELA PREPARATORIA "PROFRA. MACEDONIA LOERA HERNANDEZ", EN LA CABECERA MUNICIPAL."

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA VENTANAS A BASE DE HERRERIA. INCLUYE TRASLADO, GASTOS DE TALLER, MORTERO 1:3, TAQUETES, TORNILLOS PARA FIJACIÓN, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, ESMALTE A DOS MANOS CALIDAD Y COLOR SEGÚN PROYECTO Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	M2	21.30	\$ 2,497.02	\$ 53,174.04
				SUBTOTAL \$	53,174.04
				IVA \$	8,507.85
				TOTAL \$	61,681.89

TOTAL \$ 185,803.70

ATENTAMENTE

SANDRA GRISEL QUIROZ VELAZQUEZ